

innowater



ELETTROCLORAZIONE SALINA DELLA TUA PISCINA



SMC 20




SMC 50

3 anni di garanzia

CLORATORI SALINI SMC

- ✓ Sorgente d'alimentazione a tenuta stagna ad alto rendimento.
- ✓ Involuppo chiuso senza ventilazione forzata.
- ✓ Schermo LCD con sistema di menu intuitivo.
- ✓ Connettore cella facile da scollegare in gomma resistente all'acqua.
- ✓ Controllo elettronico di potenza a prova di sovratensione.
- ✓ Cella bipolare compatta a bassa manutenzione.
- ✓ Cambio di polarità programmabile.
- ✓ Portaelettrodi e vaso trasparenti di facile accesso e rapida ispezione.
- ✓ Collegamento elettrico a cella rapida senza bulloni.
- ✓ Morsetti cella intercambiabili in materiale isolante.

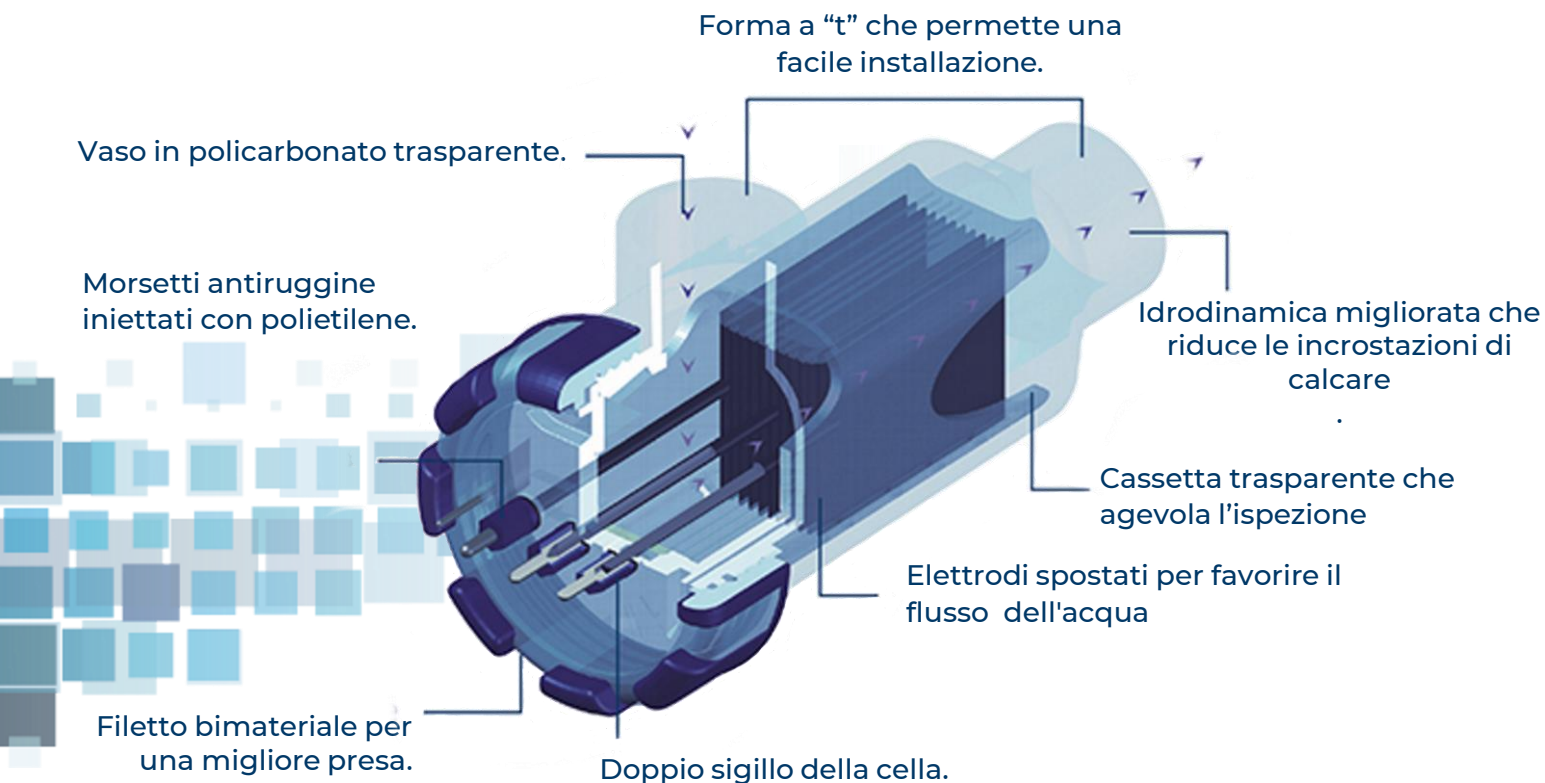

MODELLO	SMC 10	SMC 15	SMC 20	SMC 30	SMC 50
Produzione di cloro (gr/h)	10	20	20	30	50
m ³ máx. piscina T < 25° C	30	50	90	150	200
m ³ máx. piscina T > 25° C	20	40	75	120	160
Tensione máx. uscita (VDC)	24	24	24	24	24
Corrente di uscita (A)	1,5	2,5	3,0	5,0	8,5
Alimentazione (VAC)	230	230	230	230	230
Consumo elettrico máx. (W)	50	60	90	130	210
Cambio di polarità cella	Programmabile	Programmabile	Programmabile	Programmabile	Programmabile
Controllo di produzione	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico
Concentrazione di sale (gr/l)	4 - acqua di mare	4 - acqua di mare	4 - acqua di mare	4 - acqua di mare	4 - acqua di mare
Qualità elettrodo	DN240 10K	DN240 10K	DN240 10K	DN240 10K	DN240 10K
Portata minimo (m ³ /h)	4	4	4	6	10
Pressione maxima (bar)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Caduta di pressione (bar)	0,025	0,025	0,025	0,025	0,030
Tubo célula (mm)	50	50	50	50	63
Installazione célula	Colla PVC	Colla PVC	Colla PVC	Colla PVC	Racordo filettato
Peso (kg)	4,5	4,5	4,5	5	13
Dimensioni emballaggio (mm)	600 x 350 x 150	600 x 350 x 150	600 x 350 x 150	600 x 350 x 150	645 x 640 x 220