

Sig.


13/04/2026

PROGETTO PISCINA IN CALCESTRUZZO




CARATTERISTICHE TECNICHE:

Modello		MAGICONFORT
Dimensioni specchio d'acqua:	mt	7,00 x 3,00
Altezza struttura	mt	1,50
Scala		Scala ad angolo
Fondo		Fondo piano con profondità acqua 1,35 mt circa. Distanza tra livello acqua e parte inferiore pietra di bordo 8 cm circa.
Perimetro	mt	20,00 circa
Superficie specchio d'acqua	mq	21,00 circa
Volume acqua	mc	28,00 circa
Impianto		NFX20 (Tempo filtrazione piscina inferiore a 2 ore)



CARATTERISTICHE PISCINA MAGILINE:

Struttura		Struttura realizzata con gli speciali casseri a perdere Magiline realizzati in polipropilene (150x25x33,33) dotati di piedini di regolazione, profilo di aggancio liner integrato, appositi passaggi per i ferri di armatura
-----------	--	--

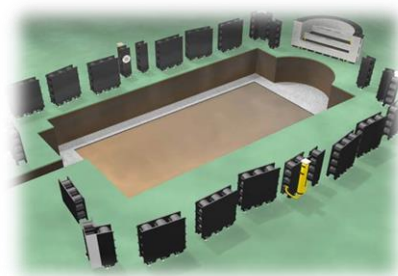


Rivestimento interno colore tinta
unita

Kit di rivestimento in pvc Classic
termosaldato in fabbrica spessore 0,75 mm



Aspiliner

Impianto aspi-liner completo di n 6
tubazioni per permettere la posa
professionale del rivestimento in pvc




Sistema filtrazione

Nuovo impianto di filtrazione Magiline ad
alta efficienza con sistema NFX20, che
permette di movimentare circa 20.000
litri/ora, capacità di filtrazione 15 micron,
cartuccia da 8 mq. Sistema troppo pieno
"OTOP" integrato.



Tubazioni impianto

Tubo flessibile Aquaflex d 50; tubo
semirigido con spirale interna a sezione
ovale con barriera protettiva formata da più
pellicole.



Illuminazione

N 1 modulo proiettore Led Neolight
compreso trasformatore



Quadro elettrico



Accessori per la pulizia

Kit pulizia manuale che comprende spazzola e retino di fondo, aspiratore manuale con tubazione di collegamento



Asta telescopica in alluminio lunghezza 2,4 a 4,8 metri



Manuale di montaggio e
mantenimento piscina



Costo di trasporto



compreso

TOTALE KIT PISCINA STANDARD MAGILINE

€ 15.000,00

OPTIONAL E LAVORAZIONI VARIE A PREZZO DI LISTINO

Scala:

Scala ad angolo con n 4 gradini

compresa nel kit



By pass impianto (valvole a sfera d 50 a incollaggio) per facilitare gli interventi di manutenzione all'impianto e l'installazione dello sterilizzatore a sale.



€ 305,00

Opere edili standard:

Tracciatura scavo, fornitura e posa ferri
struttura

Realizzazione fondo perimetrale in
calcestruzzo magro per permettere la posa
e la regolazione della struttura Magiline

Getto calcestruzzo per pareti, fondo piscina
e scala

Armatura fondo piscina con uno strato rete
elettrosaldata diametro 8 mm, spessore
getto calcestruzzo fino a circa 20 cm

Armatura struttura con ferri verticali,
orizzontali e riprese di getto diametro 8 mm

Rasatura fondo piscina

Totale Opere edili piscina standard	€	7.752,00
--	----------	-----------------

Manodopera:

Montaggio struttura completa Magiline

Realizzazione e collegamento impianto
filtrazione

Collegamenti elettrici

Totale Manodopera € 6.490,00

Servizi inclusi:

Garanzia di legge, assistenza telefonica
gratuita per 2 anni a partire
dall'installazione.

TOTALE IMPONIBILE DA SCONTARE IVA ESCLUSA € 29.547,00

TOTALE OFFERTA PROGETTO PISCINA IVA ESCLUSA € 27.400,00

OPERE ESCLUSE:

Scavo

Asporto e smaltimento terra e materiali di risulta

Reinterro e sistemazione giardino

Fornitura e posa pietre di bordo

Realizzazione soletta e pavimentazioni adiacenti alle pietre di bordo piscina

Eventuali costi aggiuntivi per variazione diametri ferri armature o spessore soletta calcestruzzo imposte da ingegnere

Eventuali scavi e collegamento scarico piscina

Eventuali scavi e collegamento carico piscina

Collegamento dal quadro elettrico piscina al contatore generale abitazione

Eventuali studi idrogeologici o tecnici per la verifica della stabilità del terreno

Pratiche catastali, permessi e pratiche per la sicurezza, pratiche autorizzazione suolo pubblico e transito autocarri, analisi

Quanto non espressamente indicato

CONDIZIONI OFFERTA:

**TUTTI I PREZZI RIPORTATI NEL PRESENTE PREVENTIVO SONO DA INTENDERSI IVA ESCLUSA
VALIDITA' PREVENTIVO 30 GIORNI**