


POMPA CENTRIFUGA SENZA PRE-FILTRO

serie BRETON 370 - 550 - 750 - 1100A - 1500A

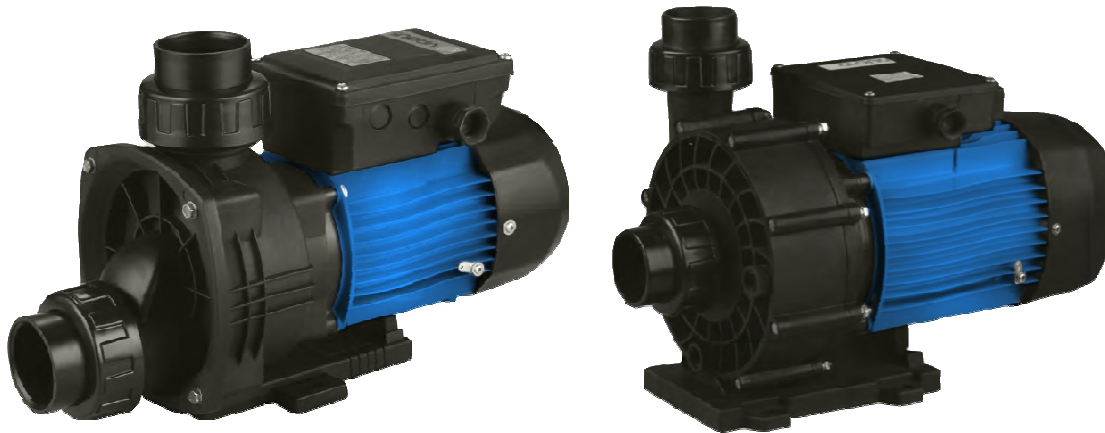

Impieghi

Pompe centrifughe con dispositivo di drenaggio per idromassaggio.

Caratteristiche


Corpo

- Aspirazione e supporto di scarico in polipropilene
- Albero motore in acciaio inox AISI 420
- Girante in PPO
- Tenuta meccanica in grafite e ceramica
- Supporto tenuta in vetro e poliammide
- Alloggiamento motore in alluminio L-2521

Motore

- Asincrono, due poli, 2850 giri
- Protezione IP 55
- Isolamento classe F
- Funzionamento continuo
- Protezione termica integrata nella versione monofase

Dimensioni modello 370 - 550 - 750

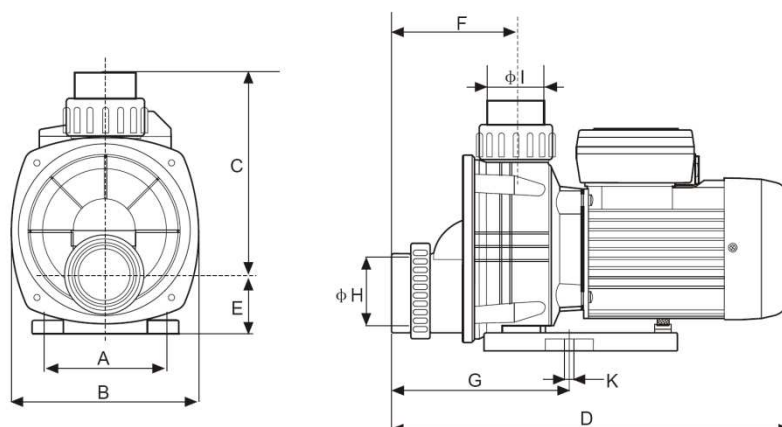


Mod.	kW	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	Kg
370	0,37	105	155	210	357	47	125	167	Ø 50	Ø 50	2 – Ø9	4,4
550	0,55	105	155	210	357	47	125	167	Ø 50	Ø 50	2 – Ø9	5,1
750	0,75	105	155	210	357	47	125	167	Ø 50	Ø 50	2 – Ø9	6,5


Caratteristiche tecniche

			V		A	
			1~	3~	1~	3~
MODELLO	HP	kW	50 HZ	50 HZ	230	400
370	0,5	0,37	230	--	2,9	--
550	0,75	0,55	230	--	3,2	--
750	1	0,75	230	--	3,7	--

Q	L/min	0	50	100	150	175	200	250
	m³/h	0	3	6	9	10,5	12	15
H(m) 370		10	9,6	8,3	7,1	5,8	5	--
H(m) 550		10,8	10,5	9,8	8,3	7,4	6,4	4,2
H(m) 750		11,8	11,3	10,8	9,2	8,2	7,1	5,1

Curve prestazionali

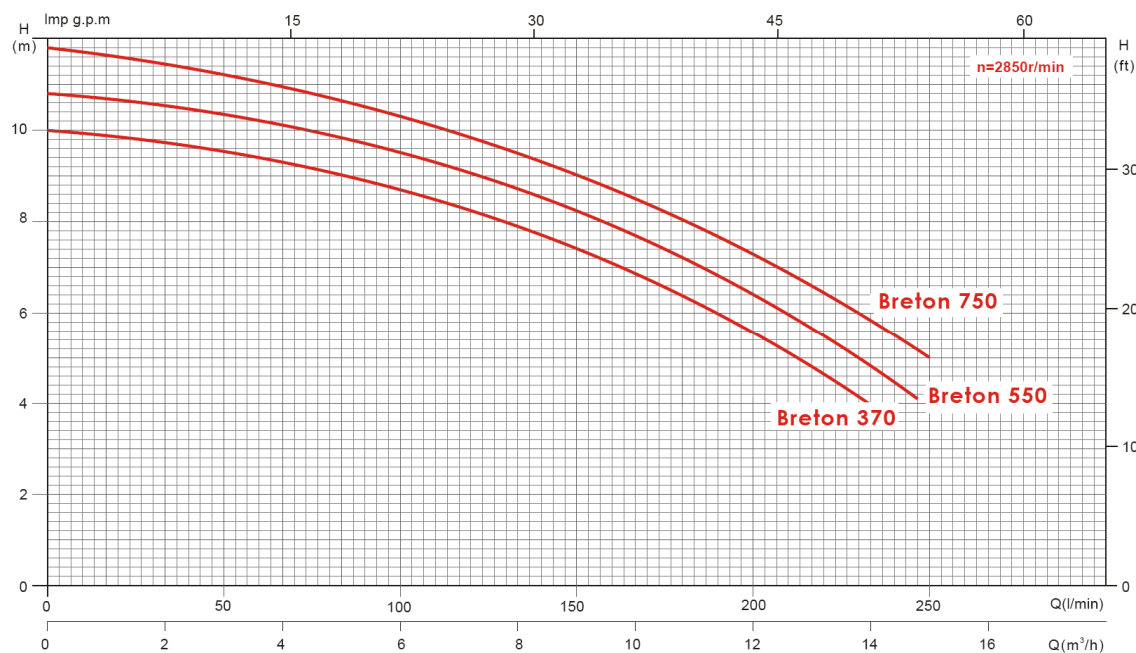

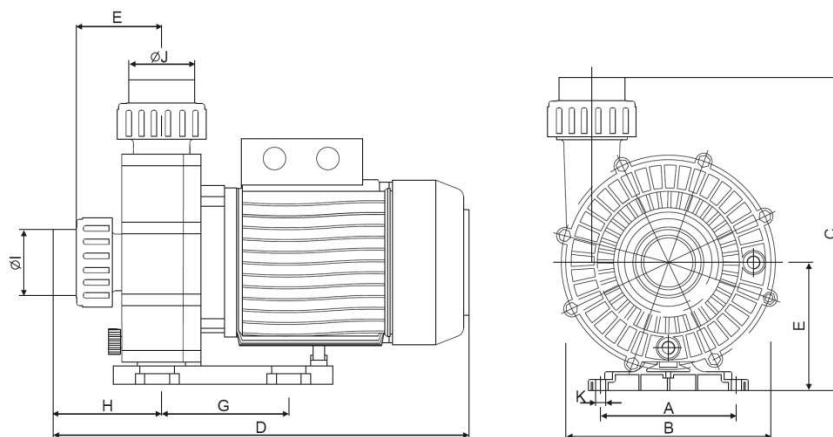
Dimensioni modello 1100A - 1500A

Mod.	kW	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	kg
1100A	1,1	124	186	277	380	111	78	120	95	Ø 50	Ø 50	4 – Ø9	11
1500A	1,5	124	186	277	380	111	78	120	95	Ø 50	Ø 50	4 – Ø9	12

Caratteristiche tecniche

MODELLO	HP	kW	V		A	
			1~	3~	1~	3~
			50 HZ	50 HZ	230	400
1100A	1,5	1,1	230	400	6,6	3,8
1500 A	2	1,5	230	400	8,7	5,0

Q	L/min	0	50	100	150	200	250	300	350
	m³/h	0	3	6	9	12	15	18	21
H(m) 1100A		18	17,5	17	16	15	14	13	--
H(m) 1500A		20	19	18,5	18	17	16	15	14

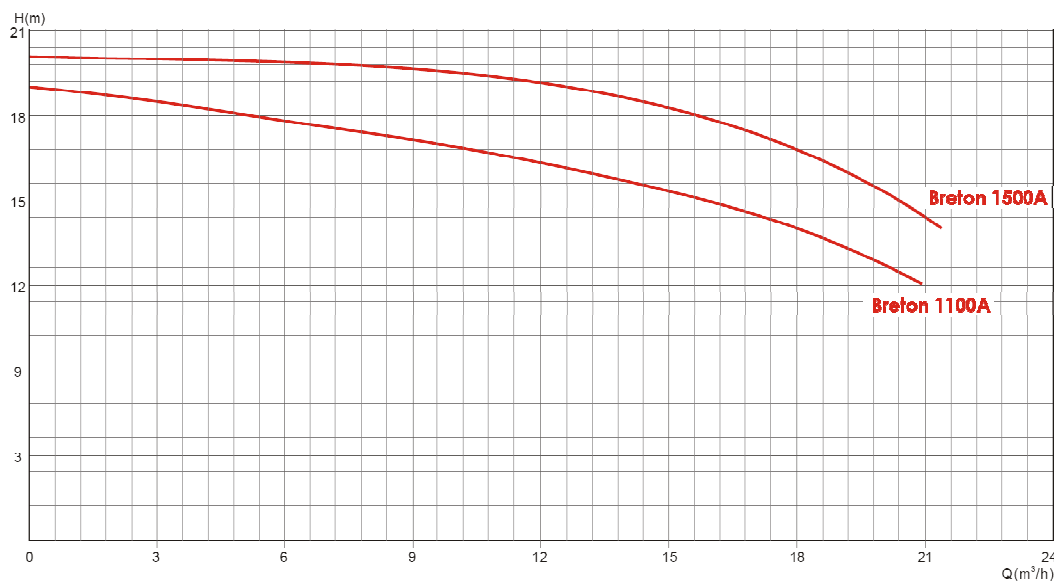Curve prestazionali

C.P.A. srl si riserva il diritto di cambiare, totalmente od in parte, le caratteristiche dei prodotti ed il contenuto di questo documento senza preavviso alcuno.
Tutte le immagini sono riprodotte a solo titolo indicativo.